


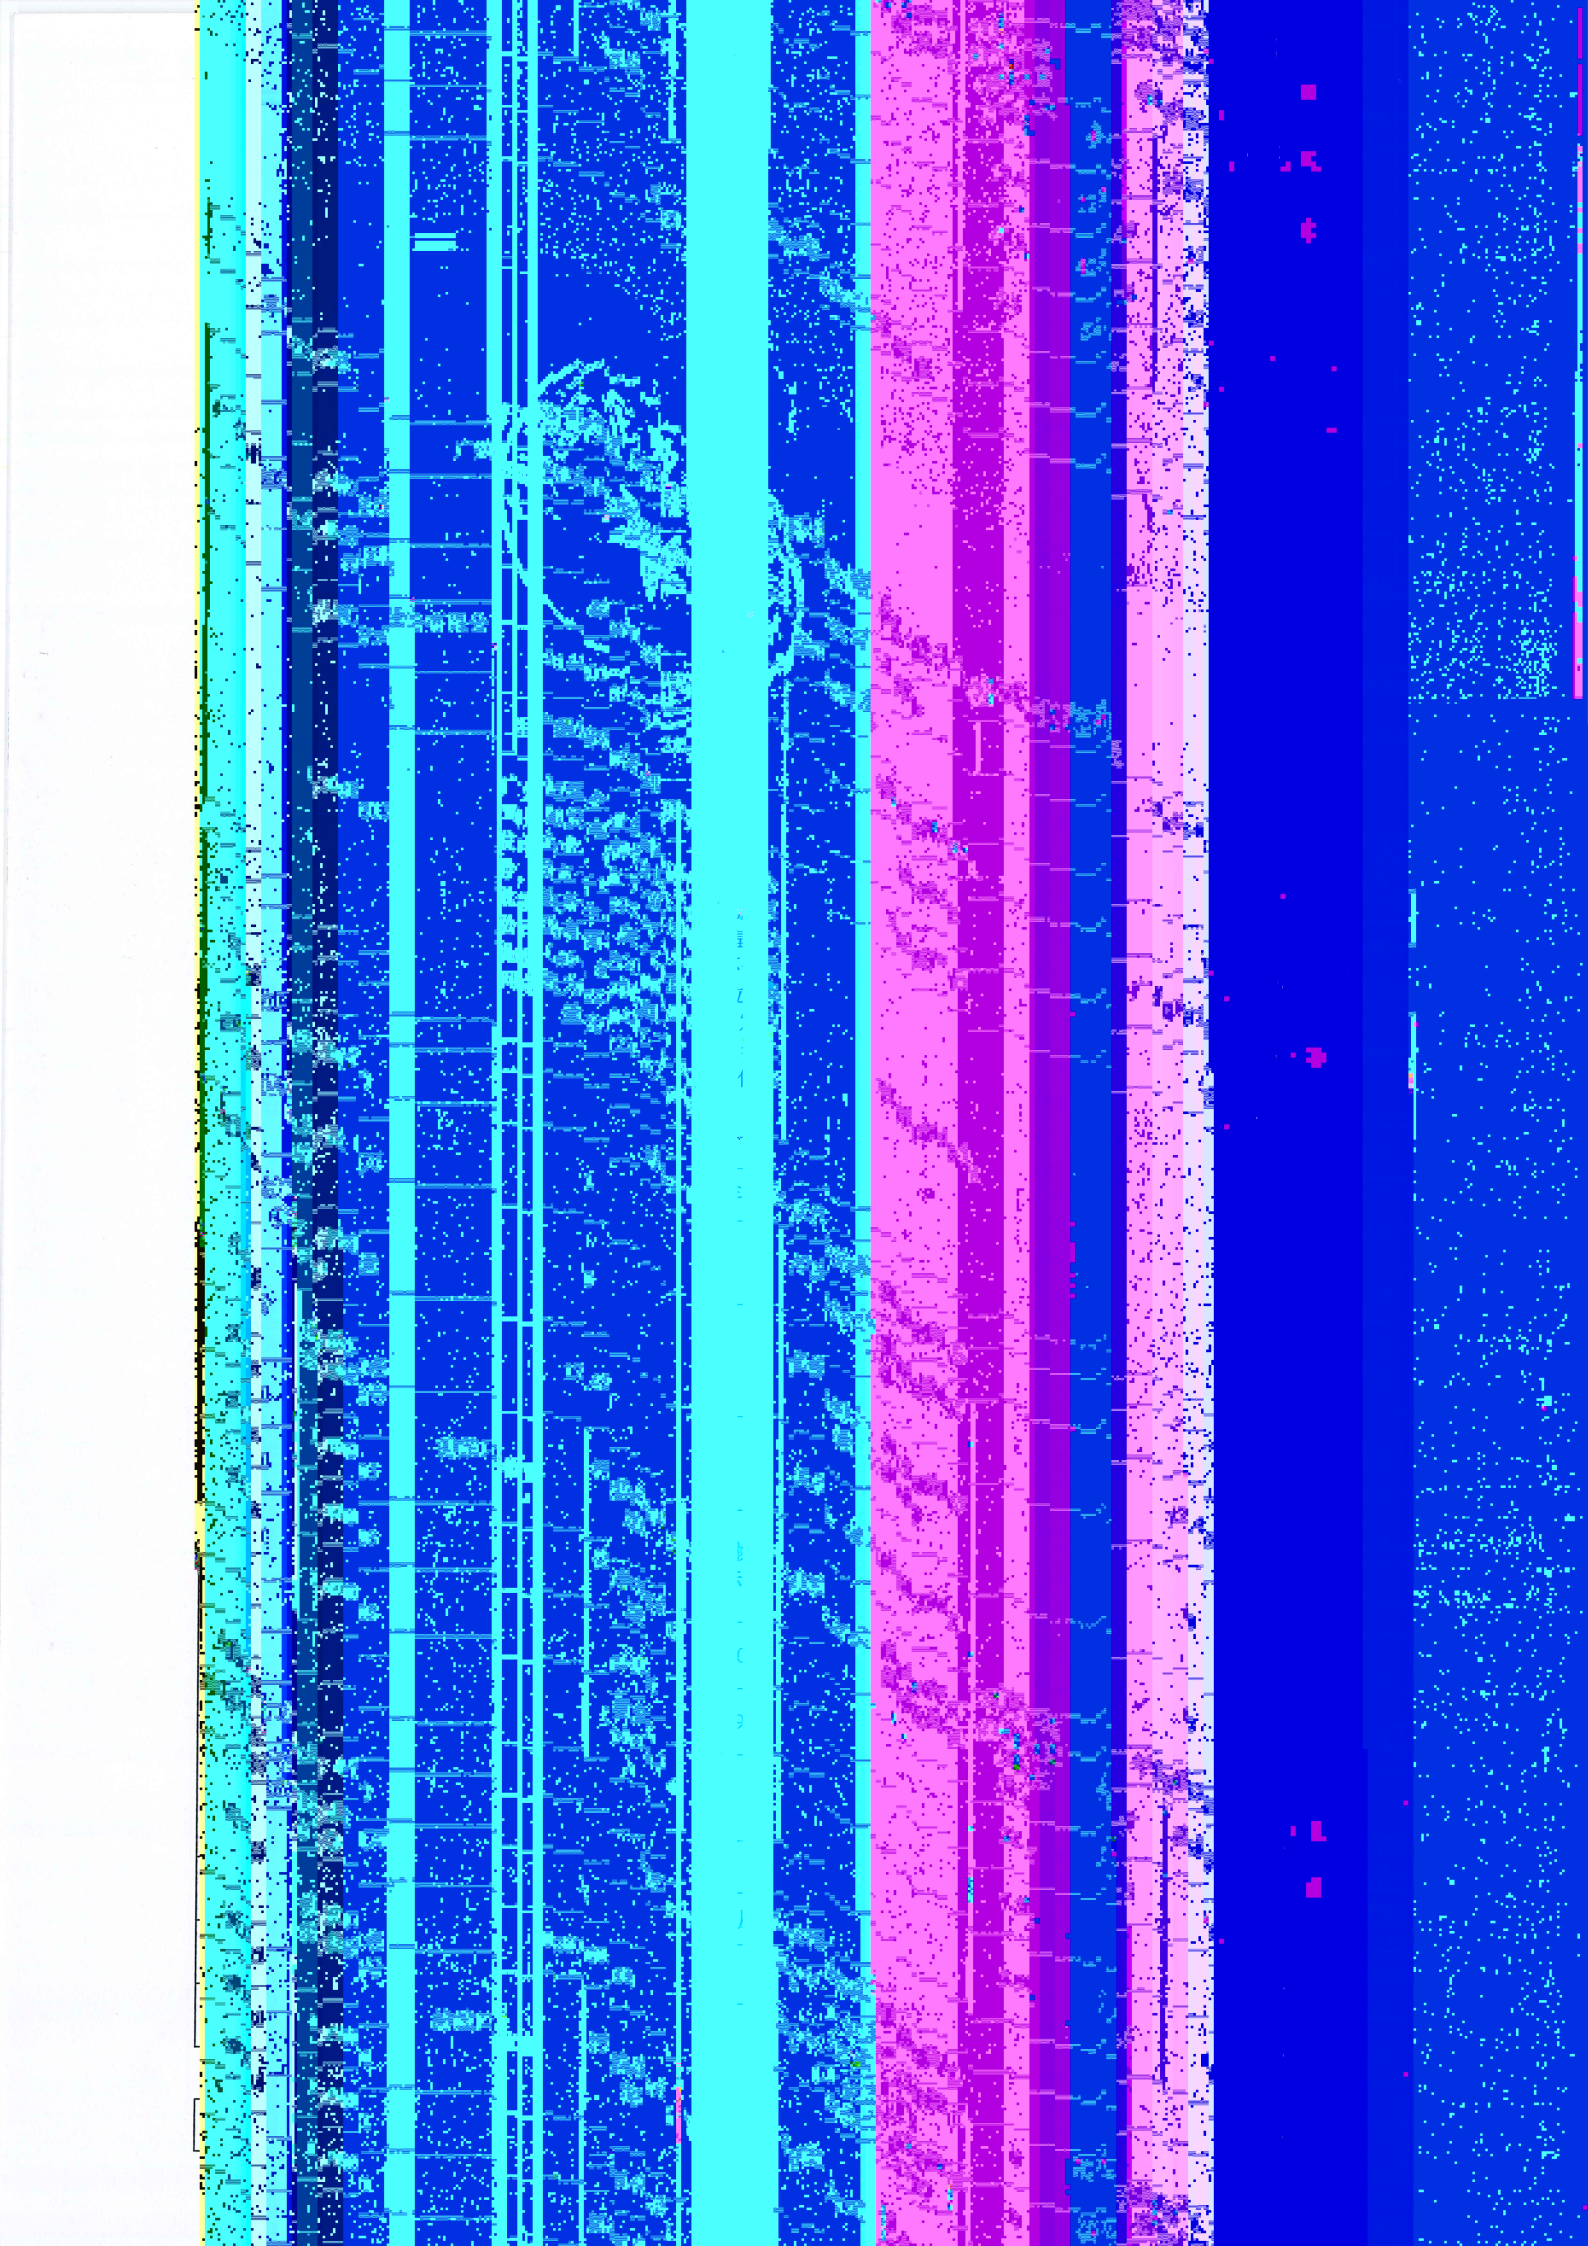

固废名称	处置去向	是否危险废物	年度产生量(吨)	本厂内处置		处置方式	处置方	计 贮 量 吨		是否办: 移联	监测时间
				处置方式	处置方			贮存量	存(一)		
废渣	委外处置	否	202593.71	无	无	外	71	0	否		
废渣	委外处置	否	36841.99	无	无	外	9	0	否		
废石膏	委外处置	否	53302.85	无	无	外	5	0	否		
废污泥	委外处置	否	52.44	无	无	外	4	0	否		
废铁屑	委外处置	是	1.617	无	无	外	8	0	否		
废油	委外处置	是	0.374	无	无	外	4	0	否		
废酸	委外处置	是	7.29	无	无	外	13	0	是		
废碱	委外处置	是	0.374	无	无	外	4	0	是		
废物	委外处置	是	1.0	无	无	外	7	0	是		
废催化剂	委外处置	是	59.3	无	无	外	29	0	是		
							1.0	0	是		

项目名称	活动种类	技术利用	备注

治理设施名称	投运时间	治理类型	处理去向	日	运行情况	人	联系电话
脱硫系统	2010-03-1	废气	石灰石-石膏法	8570	正常		
脱硝系统	2010-06-1	废气	LNH+SCR	8570	正常	责任	
电除尘系统	2003-11-1	废气	电除尘	8570	正常		
电除尘系统	2002-06-1	废气	电除尘	8570	正常		

建设项目名称	主要内容	环评审批文号	环评审批时间	竣工环保验收审批时间
恒运集团公司恒运热电(60T/H)锅炉改造及脱硫工程	680吨/时锅炉(6锅炉)改造工程及配套脱硫工程	环管2002-10号	2002-01-1	2005-01-28
恒运集团公司“以大代小”(1×10MW)热电技改工程	新建一台210MW燃煤发电造热机组(7机组)及配套脱硫工程	环管2000-87号	2002-01-1	2003-03-10
恒运热电(C)厂有限公司脱硫环保技改工程	#6、7机组脱硫系统改为两供一塔石灰石石膏湿法脱硫工程	环管2008-59号	2000-10-1	2010-07-16

炉	广州市环保局	2008-09-04	穗环管(2010)号
---	--------	------------	------------

恒运热电厂	恒运热电厂	#1、7机组	广州市环保局	穗环管(2011)		
恒运企业集团股份有限公司	恒运企业集团股份有限公司	#6、7机组烟气脱硝工程	广州市环保局	穗环管影(2010)32号	2010-04-16	广州市开环环局(2015)号3号
恒运企业集团股份有限公司	恒运企业集团股份有限公司	#6、7机组烟气脱硝、脱硝和除尘改造	广州市开环环局	穗开环影字(2015)65号	2015-03-26	自主验收
恒运企业集团股份有限公司	恒运企业集团股份有限公司	#6、7机组煤耦合污泥发电技术改造	广州市开环环局	穗开审批环评(2018)263号	2018-12-29	自主验收
恒运企业集团股份有限公司	恒运企业集团股份有限公司	煤耦合污泥发电技术改造	广州市开环环局	穗开审批环评函(2019)13号	2019-05-08	自主验收

企业 广 证号 91440101

有效 表5 排污许可情况

补充名称 无 恒运企业集团股份有限公司 排污许可 123 215412L0011

排污期限 2020-07-01 至 2025-06-30

排污信息 大气污染

大气名称	大气污染型	项目名称	排放限	单位
气-01	大气污染物	二氧化硫	50	毫克/立方米
气-01	大气污染物	氮氧化物	100	毫克/立方米
气-01	大气污染物	烟尘	20	毫克/立方米
水-01	水污染物	汞及其化合物	0.03	克/立方米
水-01	水污染物	林格曼黑度	1	克/立方米
水-01	水污染物	化学需氧量	500	毫克/升
水-01	水污染物	石油类	20	毫克/升
水-01	水污染物	挥发酚	2	毫克/升
水-01	水污染物	悬浮物	400	毫克/升
水-01	水污染物	氟化物(以F-计)	20	毫克/升
水-01	水污染物	pH值	6-9	毫克/升
水-01	水污染物	硫化物	1	毫克/升
水-01	水污染物	溶解性总固体	-	毫克/升
A厂脱硫废水排放口	水污染物	总磷(以P计)	-	毫克/升
A厂脱硫废水排放口	水污染物	氨氮(NH3-N)	-	毫克/升
A厂脱硫废水排放口	水污染物	总铅	1	毫克/升
A厂脱硫废水排放口	水污染物	pH值	6-9	毫克/升
A厂脱硫废水排放口	水污染物	总汞	0.05	毫克/升
水排放口	水污染物	总砷	0.5	毫克/升
水排放口	水污染物	总镉	0.1	毫克/升

[illegible]